

急な停電の時も ブレーカーが落ちた時もパッと明るく！  
人感センサーでもなく、非常灯でもなく、



# 停電時自動点灯 LED電球

オートオンバルブE17

**1. 普段は通常のLED電球の使用法と全く同じですが、停電した時など、微弱電流を感知し、1秒後にバッテリーの電力に切り替わり自動点灯します。**



ホタルスイッチ対応

世界初！




【注意】

1. ホタルスイッチ以外では自動点灯はしませんのでご注意ください。
2. 防水対応しておりません。
3. 調光には対応しておりません。

特許取得

特許取得 第5400990号

中国、台湾特許申請中

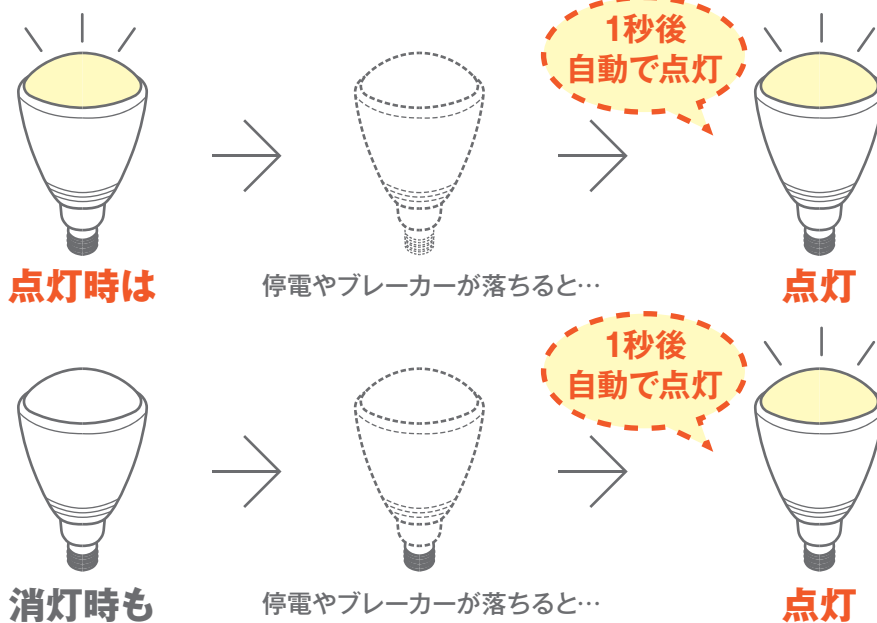

**2. 停電時には、バッテリー点灯、約1時間OK！**

**3. 緊急時には取り外してもご利用できます。**

取り外した点灯中のランプを消灯する場合は元の照明器具に取り付けていただくと、電流が流れていれば自動的に消灯できます。

【使用例】

- ・一戸建てやマンションの廊下、寝室、洗面所、トイレ、リビング、のダウンライトに。
- ・病院の個室用ランプに。
- ・車庫のランプに。
- ・物置やクローゼットのランプに。

■オートオンバルブE17

LED素子	日亜化学工業製 NFSL(W)757D	口金	E17口金
消費電力	5W	照射角度	約120度
電圧	100V, 50/60HZ	使用寿命	25,000時間
サイズ	外径: 50mm、長さ: 100mm	内装バッテリー	リチウムイオン電池 4.2V、900mAh
重量	70g	バッテリー充電時間	約8時間
光束	280lm (直下 40W形相当)	バッテリー駆動時間	1時間
色温度	2700K / 5000K		



【販売価格】未定

【販売予定月】2014年9月予定

株式会社 ネオロジス

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル1F

担当: 三好

TEL 045(471)2482 FAX 045(471)2488 e-mail info@neo-logis.co.jp